


XTAR MC1

Taşınabilir Li-ion Pil Şarj Cihazı



Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
www.xtar.cc

Ürün Tanıtımı

XTAR MC1 Şarj Cihazı
Taşınabilir profesyonel Lithium-ion şarj cihazıdır.

XTAR MC1 bir çok pilinize uyum sağlayan
Evrensel tip şarj cihazıdır.


3.6V / 3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR:
10440 14500 14650 16340 17335
17500 17670 18350 18490 18500
18650 18700 22650 25500 26650
32650 (3.6V/3.7V)

2

Teknik Özellikler

Giriş Voltajı	DC 5V 500mA
Sabit Akım	0.5Ax1
Voltaj Kesimi	4.2V±0.05V
Akım Kesimi	60mA±20mA
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C

3

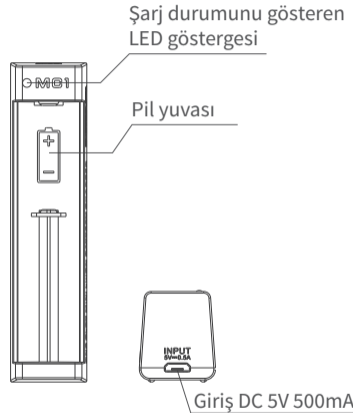

4

Kullanım Talimatı

1- Pilinizi şarj etmek için standart duvar adaptörünüzü prize takınız sonrasında ise USB kablonuzu şarj cihazınıza bağlayınız ve Lithium-ion pilinizi yuvaya yerleştiriniz. LED göstergesinin Kırmızı olması pilinizin şarj aldığını göstermektedir. Eğer piliniz ful şarj olursa MC1 otomatik olarak akımı keser ve LED göstergesi Yeşil olur.

2- 0 Voltaj veren pilinizi hayata geri döndürmek için ise aynı şarj prosedürünü uygulayabilirsiniz. Bazı piller çeşidine, kapasitesine veya yüksek deşarj durumuna göre değişiklik gösterilebilmektedir. Özellikle yüksek deşarjda kullanılan pillerde ya da farklı bir kimyada olan bir pilinizi ne yazık ki bu özellik ile aktive edemeyebilirsiniz. Eğer 0V veren piliniz başarılı bir şekilde aktive olmuşsa şarj cihazınız otomatik olarak pilinizi şarj etmeye başlar.

5

XTAR

Power in your hands

İhracatçı Firma : Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Adres : 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China
Posta Kodu : 518111
Tel : +86 -755 - 25507076
Fax : +86 -755 - 25507076
Web : www.xtar.cc

Türkiye Distribütörü

İthalatçı Firma : BİRİKİM PİLLERİ BATARYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : KEMANKEŞ CAD. HALİLPAŞA SOK. NO: 22/A
KARAKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE
Posta Kodu : 34425
Tel : +90 212 251 15 85
Fax : +90 212 251 94 33
Web : www.birikimpilleri.com

İpuçları

1- Pilinizin şarj işlemi tamamlandıktan sonra, pilinizi şarj cihazından çıkartmanız tavsiye edilir. Eğer pilinizi çıkartmazsanız, pilinizin voltajı kendiliğinden 4.1V altına düştüğü anda otomatik olarak şarj işlemi tekrar başlar.

2- Şarj cihazı, dinamik güç yönetim fonksiyonuna sahiptir, şarj akımını otomatik olarak ayarlar.

3- Kırmızı renkli gösterge, pilinizin şarj durumunu, yeşil renkli gösterge ise pilinizin şarj etmeye hazır/tamamlanmış/aktive edilmekte olduğunu/tam olarak yuvaya oturmadığını gösterir. Pil ters takılmışsa hiç bir gösterge çalışmaz.

4- XTAR şarj cihazlarının detaylı özellikleri için lütfen www.xtar.cc adresini ziyaret ediniz.

7

Müşteri Hizmetleri

Teknik destek almak için faturanız ve garanti kartınızı distribütör firmaya urun ile birlikte götürünüz.

1- Şarj cihazınızda üretici kaynaklı bir problem tespit ettiyseniz, 15 gün içinde satın aldığınız yerden yenisi ile değiştirebilirsiniz.

2- 2 yıl ücretsiz tamir. Şarj cihazınızdaki sorunlar normal kullanımdan kaynaklandıysa garanti süresi boyunca 2 yıl ücretsiz tamir hizmeti vermekteyiz.

3- Eğer şarj cihazınızda garanti süresi dolduktan sonra arıza ile karşılaşırsanız, ücret karşılığında ürün ithalatçısından yardım isteyebilirsiniz.

4- Bu garanti, mücbir sebeplerden kaynaklanan suni hasar veya zararlar için geçerli değildir.

8

5- 6502 sayılı Tüketici Kanunu 11. Maddesinde yer alan tüketiciye sağlanan seçimlik haklarına sahiptir.

6- Çözülmeyen itirazlarınız için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetine gitme hakkına sahiptir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Cihaza su, sıvı teması nedeniyle oluşan arızalar
- Darbe veya sert temas sonucu oluşan arızalar
- 40 derece üzeri sıcakta veya 0 derece altı soğukta bulundurma nedeni ile oluşan arızalar
- Kişisel kullanım nedeniyle oluşan arızalar (düşürme, darbe, vurma, çarpma, kablo kopması, hırpalanma, kırık, çizik ve benzeri arızalar)
- Kullanım kılavuzunda yazan bildirimlerin dışında kullanım nedeniyle oluşan arızalar

9

- Başka elektronik serviste açılan, tamir gören cihazlar
- Faturası olmayan cihazlar

Website & Sahte Ürün Tespiti

1- Firmamız ve ürünler hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.xtartr.com> ya da <https://www.birikimpilleri.net> adresini ziyaret ediniz.

2- Bizi facebookta takip edin. <https://www.facebook.com/XTARTurkiye>

3- Sahte ürün tespiti: Garanti Belgenizdeki 18 haneli numaraya belge üzerindeki taralı alanı kazıyarak erişebilirsiniz. Bu numarayı web sitemizdeki talep formuna belirterek ürününüzün orijinal olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

4- Mükemmel ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Memnun kalmanız dileği ile güle güle kullanın.

10

Uyarı

1- Pilinizin yenileme süresi değişiklik gösterebilir. Bunlardan bir kaç sebep ise pilinizin modeli, kapasitesi ve yüksek deşarj durumudur. Eğer pilinizi sürekli yüksek deşarjda kullanıyorsanız şarj cihazınız pilinizi yenilemeyebilir.

2- Lütfen uygun olmayan pillerinizi şarj etmeye çalışmayınız aksi takdirde hem pilinize hem de şarj cihazınıza zarar vermiş olursunuz.

3- Şarj cihazınızı su veya aşırı tozdan uzak tutunuz.

4- Şarj cihazını çocuklar sadece yetişkin bireylerin gözetiminde kullanabilir.

5- Şarj cihazını kırmaya, bölmeye çalışmayınız.

6- Şarj cihazınızda kısa devre koruması bulunmaktadır. Ancak bu devre, pillerin kendi içinde kısa devre olmasını engellemez.

11

XTAR
Power in your hands

MC1

12